ACEROS & EQUIPOS PANAMÁ

AEPR 12P-5

RODILLO VIBRATORIO TOTALMENTE HIDRÁULICO

MODELO DEL MOTOR: WEICHAI WP6G140E22

POTENCIA BRUTA: 105KW/2200 RPM

PESO OPERATIVO:12.0T/13.15T

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este es un robusto rodillo vibratorio monocilíndrico utilizado principalmente para la compactación de la capa intermedia de carreteras. Adopta el sistema de eje de transmisión Fenyi, el principal proveedor de ejes de transmisión hidráulica en China, impulsado por el motor Weichai Deutz (WP6G140E22). El SR12-5, con la opción de la rueda de "pie de oveja" convirtiéndose en el SR12P-5 con 154 almohadillas, sigue siendo el producto más vendido en el país y en el extranjero.

SR12P-5

SR12-5

ACEROS & EQUIPOS PANAMÁ

AEPR 12P-5

LONGITUD TOTAL: 6034 MM RADIO DE GIRO MÍNIMO: 5500 MM

ANCHO TOTAL: 2275 MM ÁNGULO DE DIRECCIÓN (GRADOS): ±35°

ALTURA TOTAL: 3214 MM ÁNGULO DE OSCILACIÓN (GRADOS): ±12°

PESOS Y DIMENSIONES

	MODELO	SR12-5	SR12P-5
PESOS	PESO OPERATIVO	12000kg	13150kg
	CARGA DEL EJE, TAMBOR	7000kg	8150kg
	CARGA DEL EJE, RUEDA	5000kg	5000kg
	CARGA LINEAL ESTÁTICA (EN EL TAMBOR)	327N/cm	381N/cm
TAMBOR Y NEUMÁTICOS	ANCHO DE TRABAJO MÁXIMO	2150 mm	
	DIÁMETRO DEL TAMBOR	1350 mm	1752mm
	ESPESOR DE LA CARCASA DEL TAMBOR	28mm	
	NÚMERO DE ALMOHADILLAS		154
	ALTURA DE LA ALMOHADILLA		95mm
	TAMAÑO DE LA LLANTA	327 N/cm 381 N/cm	

SISTEMA VIBRATORIO

	MODELO	SR12-5	SR12P-5
FRECUENCIA	ALTA AMPLITUD	30 Hz	
	BAJA AMPLITUD	33 Hz	
AMPLITUD NOMINAL	ALTA	1.9 mm	1.48 mm
	BAJA	1.02 mm 0,79 mm	0,79 mm
FUERZA CENTRÍFUGA	MÁXIMA	270 kN	
	MÍNIMA	175 kN	

TREN DE MANEJO

	MODELO	SR12-5	SR12P-5
VELOCIDAD HACIA ADELANTE	I	10~5.3 km/h	
	II	8.0~9.9 km/h	
VELOCIDAD HACIA ATRÁS	I	10~5.3 km/h	
	II	8.0~9.9 km/h	
	CAPACIDAD MÁXIMA DE ESCALADA	48%	
	SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Hidrostático	

TREN MOTRIZ

MODELO	SR12-5	SR12P-5
MARCA Y MODELO	WP6G140E22	
TIPO	Turboalimentado	
COMBUSTIBLE	Diésel	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	230 L	
REFRIGERACIÓN	Agua	
NÚMERO DE CILINDROS	6	
POTENCIA NOMINAL	105 kW	
VELOCIDAD NOMINAA	2200 rpm	

CABINA Y CONTROLES

	MODELO	SR12-5	SR12P-5
SISTEMA ELÉCTRICO	CC, NEGATIVO A TIERRA	24 V	
	ALTERNADOR	28 V, 55 A	
	BATERÍAS		
FRENOS	FRENO DE SERVICIO	Hidrostático	
	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Mecánico con resorte	
DIRECCIÓN	SISTEMA DE DIRECCIÓN	Oscilante, articulado	
	MÉTODO DE DIRECCIÓN	Hidrostático	

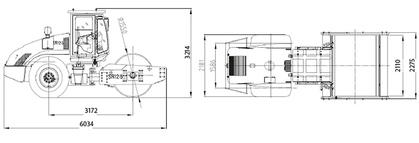

* LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES PUEDEN INCLUIR OPCIONES. EL COLOR Y APARIENCIA REAL DEL PRODUCTO PUEDEN DIFERIR DE LO QUE SE MUESTRAR.

6859-2293 Santamaria Business District ventas@aeppanama.com